


FICHE TECHNIQUE

Barre en Z

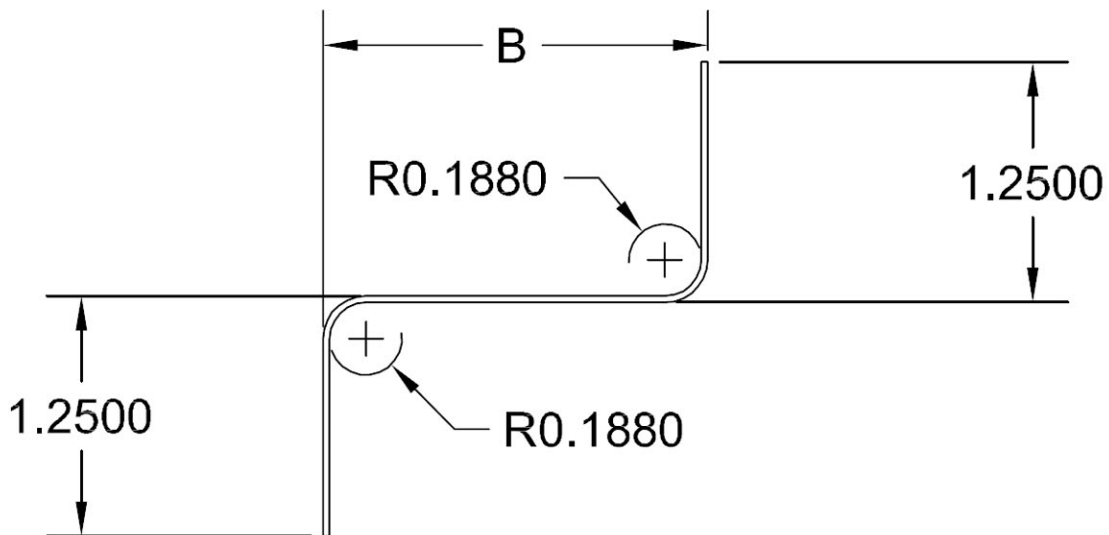

Épaisseur Standard (mils):	A.L., 33, 43, 54, 68, 97
Largueur B Standard (mils):	1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4", custom

Nos barres en Z sont conçues pour maintenir en place différentes épaisseurs d'isolant rigide.

Normes:

Normes applicables aux colombages en acier, moulures et accessoires pour colombages:

Profilé, épaisseur et dimension de l'acier -ASTM C645
 Grade de l'acier - ASTM A1003
 Revêtement (Galvanisation) - ASTM A653/A653M
 Accessoires - ASTM C1047