



FICHE TECHNIQUE

Fourrure Métallique

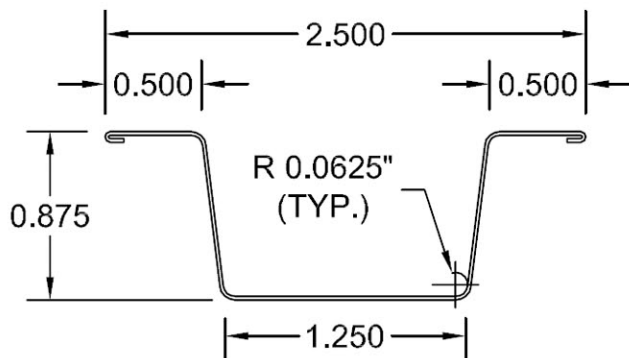

Fourrure A.L. (acier léger)

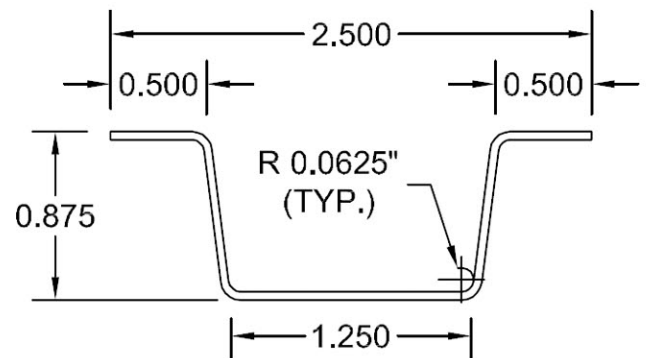

Fourrure 33mils (0.033") et plus

Nos fourrures métalliques respectent les normes canadiennes de l'acier. Elles sont disponibles de façon standard en longueur de 12 pieds. La galvanisation utilisée pour nos fourrures métalliques est de G40 ou meilleur pour l'acier léger, et de G60 pour 33 et 43 mils.

Normes:

Normes applicables aux colombages en acier, moulures et accessoires pour colombages:

- Profilé, épaisseur et dimension de l'acier - ASTM C645
- Grade de l'acier - ASTM A1003
- Revêtement (Galvanisation) - ASTM A653/A653M
- Accessoires - ASTM C1047

